

TOUCHPAD A83-TP



DESCRIPTION:

Touchpad compact et ergonomique avec façade en acier inoxydable. Etanchéité IP65. Facilement intégrable et prévu pour une utilisation dans des environnements sévères. Technologie capacitive avec une excellente réponse au déplacement et au positionnement du curseur. Les touches click droit et click gauche ont une sensation tactile. L'électronique située en partie arrière est protégée par un capôt métallique.

CARACTERISTIQUES GENERALES:

Emule et remplace la souris. Utilise les drivers standards embarqués sur la plupart des PC et stations de travaille.
Conception prévue pour des applications de longues durées.
Contact des touches or / or avec effet tactile.

ALP' LOGIC S.A. – 160, Rue de l'Hôpital – 74700 SALLANCHES - FRANCE

Tel : 04.50.18.28.71 – Fax : 04.50.93.10.64


http : //www.alplogic.net

E-mail : alplogic@alplogic.net

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

Mécanique	Face avant	Acier inoxydable brossé
	Touche	2 touches en acier inoxydable brossé
	Type	Touches en relief avec gravure laser et encre indélébile
	Contact des touches	Or / or
	Course des touches	2 mm
	Durée de vie des touches	> 3 millions de manœuvres
	Largeur zone de travail du touchpad	46,50mm
	Longueur zone de travail du touchpad	62,50mm
	Plaque arrière	Aluminium anodisé
	Capôt arrière	Acier traité
	Durée de vie du touchpad	> 10 Millions d'opérations
	Dimensions	110mm x 83mm (face avant) 134mm x 107mm (plaque arrière) <i>ep. 33mm</i>
Interface	PS2 ou USB	
	Résolution	1000 DPI - 40 points/mm
	Déplacement du curseur	Max. 1,016m/sec.
Electrique	Alimentation	5V DC+ 10% - 4 mA
	EMC Standard	EN55022(B)
	Résistance DES	15 KV (face avant)
Environnement	Température d'utilisation	-10°C~+ 60° C
	Température de stockage	- 20°C~+ 70°C
	Niveau de protection	IP65 - NEMA3
	Humidité relative	30 à 90%
	Pression atmosphérique	60 à 106 Kpa
Fiabilité	MTBF	>20000H
	MTTR	< 30min
	Compatibilité RoHS, CE et Fcc	
Compatibilité	DOS/Windows95/98/NT/ME/2000/XP	

DIMENSIONS:

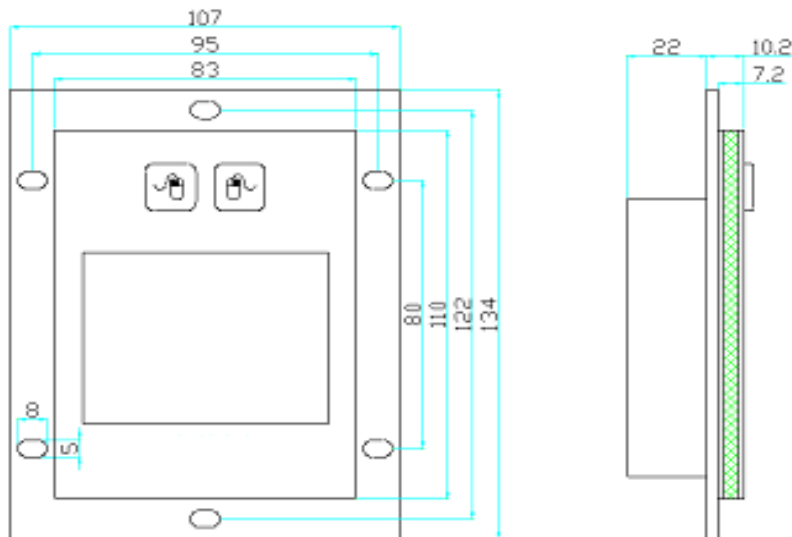

ALP' LOGIC S.A. – 160, Rue de l'Hôpital – 74700 SALLANCHES - FRANCE

Tel : 04.50.18.28.71 – Fax : 04.50.93.10.64

[http : //www.alplogic.net](http://www.alplogic.net)

E-mail : alplogic@alplogic.net